

PROSAFE Tower **SPAN 500**

Diseñado para cumplir con las regulaciones de trabajo en altura

Adecuado para aplicaciones eléctricas


Adecuado para su uso en la zona 1
Áreas clasificadas

CERTIFICADO:
DIN EN 1004:2005-05


SERIES:
33" / 0,85m Estrecho
57" / 1,45m Doble Ancho
6'-8' / 2.00-2,50m Longitud



COMPONENTES

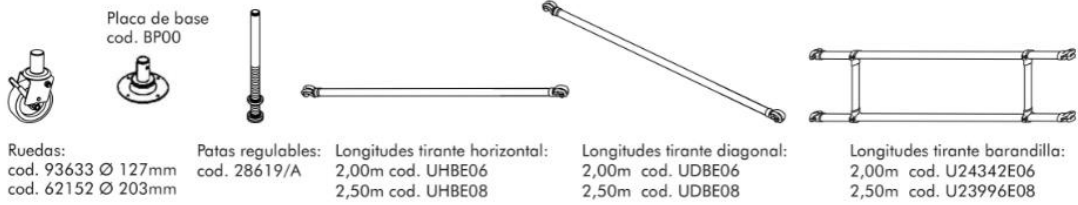


Bastidores de estension estrechos

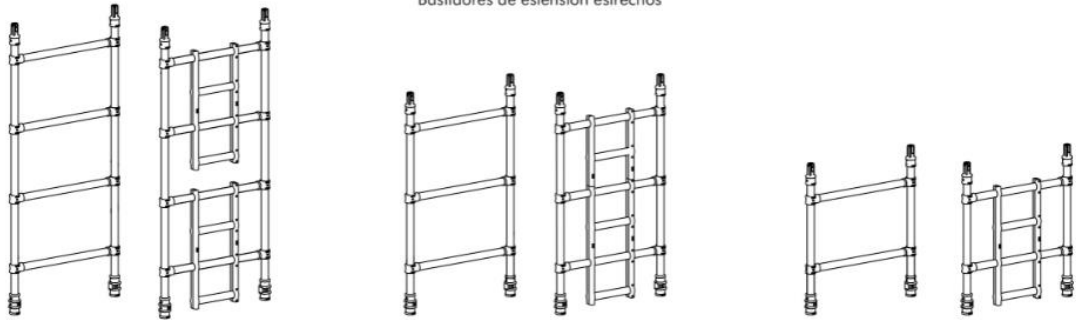


ed. 19/06

Bastidores de estension anchos

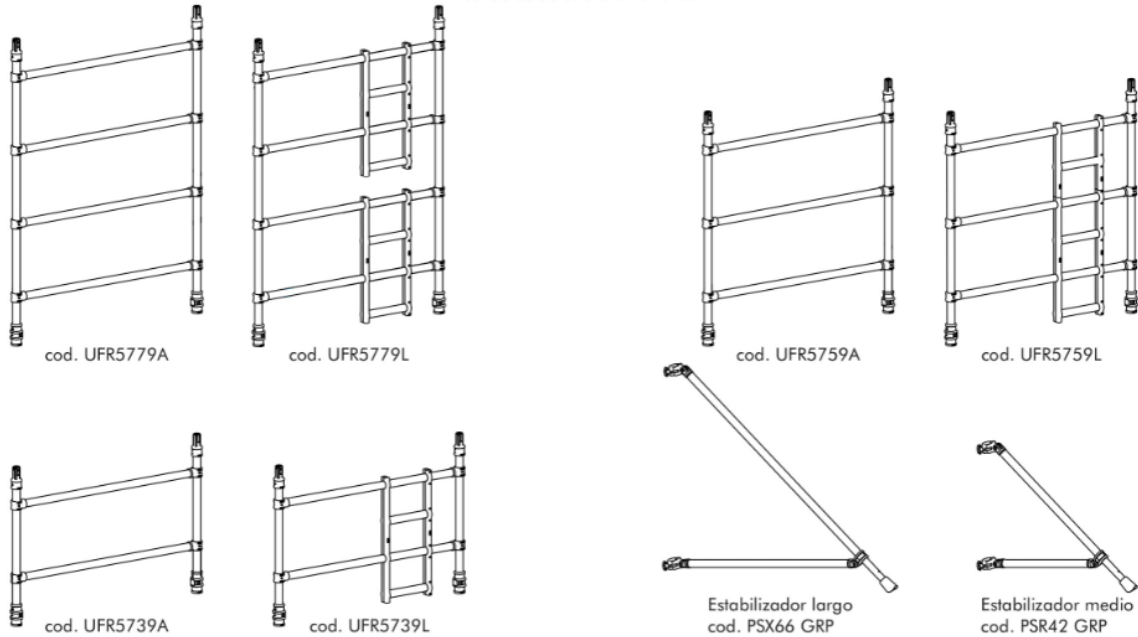



cod. UFR5739A



cod. UFR5739L



Estabilizador largo
cod. PSX66 GRP




Estabilizador medio
cod. PSR42 GRP




Plataforma standard:
2,00m - cod. USPE06-61
2,50m - cod. USPE08-61



Plataforma con trampa:
2,00m - cod. UHPE06-61
2,50m - cod. UHPE08-61



Longitudes calapiés estrecho:
2,00m cod. WTB2906-61
2,50m cod. WTB2908-61



Longitudes calapiés ancho:
2,00m cod. WTB5406-61
2,50m cod. WTB5408-61